



CATÁLOGO DE CORES LINHA INDUSTRIAL



ESMALTE SINTÉTICO



**Alto
desempenho**



**Secagem
ultra rápida**

Tinta de acabamento brilhante à base de resina alquídica modificada de alto rendimento e secagem rápida.

Indicado para pintura geral ou parcial de estruturas de ferro, aço carbono, madeira e equipamentos, expostos a ambientes internos ou externos.

Esmalte Sintético - Cód.: 7850



Branco 001



Preto 010



Amarelo
Segurança 039



Vermelho
Segurança 145



Azul Segurança
152



Verde 160



Cinza Claro 174



Cinza Chumbo 175

EPÓXI CATALISÁVEL




Epóxi Catalisável é um esmalte à base de resina epóxi, bicomponente, que depois de misturado com o endurecedor Qualyvinil, forma uma película de alto brilho com elevada dureza, excelente resistência à produtos químicos, à abrasão e à alcalinidade.

Tinta Epóxi de Acabamento Brilhante - Cód.: 7900



Branco 101/
MUNSELL N 9,5



Preto 110/
MUNSELL N 1



Cinza Claro 174/
MUNSELL N 6,5



Cinza Escuro 175/
MUNSELL N 3,5



Cinza Médio 176/
MUNSELL N 5



Marrom 180/
MUNSELL 2,5 Y
R 2/4



Laranja Segurança
144/ MUNSELL 2,5
YR 6/14



Vermelho
Segurança 145/
MUNSELL 5 R 4/14



Amarelo
Segurança 139/
MUNSELL 5 Y 8/12



Verde Segurança
160/ MUNSELL 10
GY 6/6



Azul Segurança
152/ MUNSELL
2,5 PB 4/10



Verde John Deere
162

EPÓXI COMPLEMENTOS



Selador Epóxi Baixo Sólido

Cód.: 7900.800.KT

Indicado para substrato de baixa porosidade: Selador epóxi incolor para concreto de dois componentes, com alto poder de penetração ao substrato. Este produto confere uma excelente ponte de aderência entre o substrato e o sistema de pintura, bem como diminui o consumo da tinta de acabamento.

Conteúdo - Parte A: 3,6L / Parte B: 3,6L.

Selador Epóxi Alto Sólido

Cód.: 7900.801.KT

Indicado para substrato de alta porosidade: Selador e verniz epóxi para concreto, de dois componentes e baixíssimo VOC, altos sólidos, baixo odor, com alto poder de penetração ao substrato. Este produto confere uma excelente ponte de aderência entre o substrato e o sistema de pintura, bem como diminui o consumo da tinta de acabamento.

Conteúdo - Parte A: 2,7L / Parte B: 900ml.

Primer Epóxi

Cód.: 7900.850.KT

Primer epóxi poliamida convencional de dois componentes. Produto de secagem rápida, ótima proteção anticorrosiva em substratos metálicos, isento de metais pesados, com alta dureza, ótimo poder de cobertura e enchimento.

Conteúdo - Parte A: 2,880L / Parte B: 720ml.

Essa cartela é uma representação das cores da Qualyvinil sobre papel, podendo apresentar pequenas variações de tonalidade em relação ao acabamento final.

PROCEDIMENTO DE HOMOGENEIZAÇÃO BICOMPONENTE

Sequência recomendada


1º Passo - Homogeneizar o componente A;

2º Passo - Homogeneizar o componente B;

3º Passo - Adicionar o componente B ao componente A para misturar e homogeneizar;

4º Passo - Tempo de indução: 20 - 30 minutos;

5º Passo - Tinta pronta (*Pot life* = 4h)

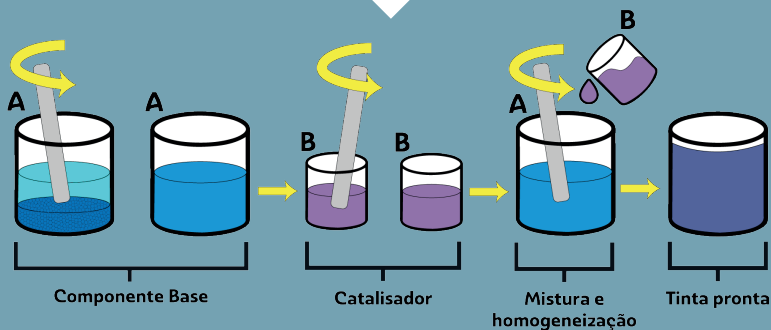

DEMARCAÇÃO VIÁRIA



Demarcação Base Água

Tinta acrílica a base de água de secagem rápida, ótima resistência a abrasão e cor, não inflamável, não provoca danos ao pavimento e não agride ao meio ambiente. Atende à norma ABNT - 13.699.

Demarcação Eco Cód.: 8100 / Demarcação Eco Plus Cód.: 8300



Branco 001



Preto 010



Amarelo
Segurança 039



Vermelho
Segurança 145



Azul Segurança
152

Demarcação Base Solvente

Tinta acrílica estirenada à base de solvente secagem rápida, ótima resistência a abrasão e cor, forte aderência ao pavimento e ótima flexibilidade. Refletorização com micro esferas de vidro premix ou drop-on 200 gramas por litro. Atende à norma ABNT - 11.862.

Demarcação Solvente Cód.: 8200 / Demarcação Solvente Plus Cód.: 8500



Branco 001



Preto 010



Amarelo
Segurança 039



Vermelho
Segurança 145



Azul Segurança
152

DILUENTES



Thinner Laca

Recomendado para diluição de produtos à base de nitrocelulose e esmalte sintético industrial. Boa resistência ao branqueamento.

Cód. Thinner Laca: 7764

Thinner Poliuretano

Recomendado para limpeza e diluição de tintas e primers poliuretano, assim como tintas poliéster.

Cód. Thinner Poliuretano: 7762

Thinner Epóxi

Especialmente desenvolvido para diluição de produtos à base de resina epóxi. Possui uma mistura balanceada de solventes, visando a garantia de que, após a aplicação, o produto final mantenha preservadas suas propriedades de secagem, acabamento e resistência da película.

Cód. Thinner Epóxi: 7763

Diluyente para demarcação

Indicado como diluyente para tintas de Demarcação Viária horizontal e Tintas Acrílicas à base de solvente, bem como indicado para limpeza de maquinário, equipamentos e ferramentas em geral.


Cód. Diluyente para demarcação: 7767


Qualyvinil[®]


INDUSTRIAL


Um novo capítulo - As tintas industriais são produtos desenvolvidos para serem aplicados em ambientes industriais e sujeitos a condições adversas. São projetadas para conferir alta performance como: resistência química, resistência à abrasão, ao desgaste e impacto, retenção de brilho e cor, proteção contra corrosão e oxidação, durabilidade ao longo do tempo, alta impermeabilidade e que podem ser personalizadas para atender necessidades específicas de cada cliente.



 @qualyvinil_oficial

 facebook.com/Qualyviniloficial

 www.qualyvinil.com.br

 SAC 0800 591 2604

Leia o QR Code e
acesse nosso site,
e conheça mais sobre
os produtos da nossa
Linha Industrial.

